



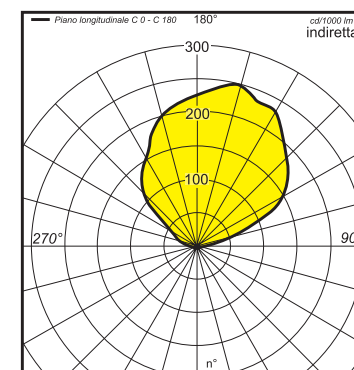

TESTALETTO

- Corpo illuminato estruso di piacevole aspetto, a spigoli arrotondati.
- Vano ottico superiore per lampada per illuminazione generale indiretta, con lastra piana prismaticata in metilmetacrilato per la migliore distribuzione del flusso luminoso. In alternativa, con la sola luce di lettura.
- Vano ottico inferiore per la lampada per luce di lettura con lastra prismaticata a prismi orientati.
- Interruttore per luce di lettura e molti altri servizi a richiesta.
- Apparecchio di facile fissaggio a parete e predisposto per un'agevole manutenzione. Adatti per alberghi, case di riposo, camere per studenti, comunità, ecc.

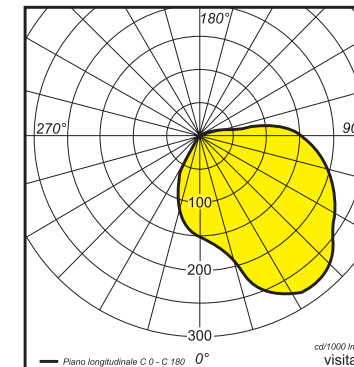

Articolo	Luce Indiretta		Luce diretta		Dimensioni mm		
	W	attacchi	W	attacchi	A	A1	C
4493 A/O+8	-		8	G5	130	40	350
4493 A/18+8	18	2G11	8	G5	130	40	350
4493 A/O+18	-		18	2G11	130	40	350
4493 B/18+8	18	2G11	8	G5	130	40	430

